


Los Polipastos Eléctricos POLICRANE serie W se distinguen por su extremo tamaño compacto y por ofrecer excepcional calidad y confianza, larga vida con mínimo mantenimiento y muy bajo precio; además, son fabrican con los más altos estándares y control de calidad con mejora continua.

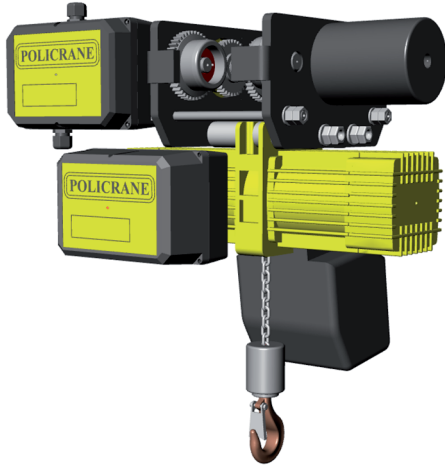

Características y Ventajas

- **Nivel de servicio H4** para uso rudo industrial, 30 min / 300 operaciones por hora para un trabajo con altos ciclos de producción y alta fiabilidad.
- **Diseño compacto** fabricado completamente en aluminio y acero libre de componentes plásticos. Totalmente sellado y recubierto con protección IP65 resistente al medio ambiente.
- **Límites de carrera** eléctricos superiores e inferiores como protección del freno y del motor alargando la vida del sistema de reducción.
- **Límite de sobrecarga** por medio de sistema de embrague de fricción, calibrado en un 125% de su límite de carga de trabajo para evitar la sobrecarga accidental.
- **Protección de sobrecalentamiento** de acción automática.
- **Freno autoajutable** electromagnético DC de alta eficiencia, activado y calibrado automáticamente por medio de resortes para un frenado seguro y preciso en cualquier punto de la operación.
- **Tren de engranes helicoidales** de alta eficiencia con lubricación permanente a base de grasa antioxidante.
- **Cadena de acero** termo tratada de larga vida y mínimo desgaste grado 100. Factor de seguridad 5:1.


REFACCIONES Y SERVICIO
GARANTIA DE 2 AÑOS
SOBRE DEFECTO DE FABRICA

ESPECIFICACIONES DEL POLIPASTO ELECTRICO

Modelo Polipasto	Voltaje (V)	Capacidad Kg	Velocidad Mts/Min	Motor (Kw)	Número de Ramales	Diám de Cadena (mm)	Peso Mod. Fijo (Kg)	Peso Mod. Traslacion (Kg)
500W4-110	110	500	4	0.8	1	5	29	59
1000W4-110	110	1000	4	1	1	7	41	71

500W4	220/440	500	4	0.8	1	5	29	59
1000W4	220/440	1000	4	1	1	7	41	71
1000W14	220/440	1000	(1/4)	0.4-1.8	1	7	44	74
2000W4	220/440	2000	4	2	1	10	90	115
2000W14	220/440	2000	(1/4)	0.5-2	1	10	90	115
3000W4	220/440	3000	4	3	2	10	103	140
5000W4	220/440	5000	4	4	2	11	123	158

Modelo Fijo Gancho se Suspensión



Tecnología europea última generación.
Rango de temperatura -20°C a +60°C.
Contenedor de cadena incluido.
Botonera inalámbrica opcional.
Elevación adicional de cadena.
Una y dos velocidades.

Modelo con Traslación Eléctrica

